




LEGNI

15x60cm

PEZZI SPECIALI



Battiscopa
7x60cm



Gradino a "L"
15x60x4cm

IMBALLI

FORMATO (cm)	SCATOLA			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x60	15	1,35	26	60	81	1620



Gres porcellanato smaltato



LEGNI

FORMATO 15x60

Decapè

15x60cm



Rovere

15x60cm




Teak

15x60cm



Castagno

15x60cm

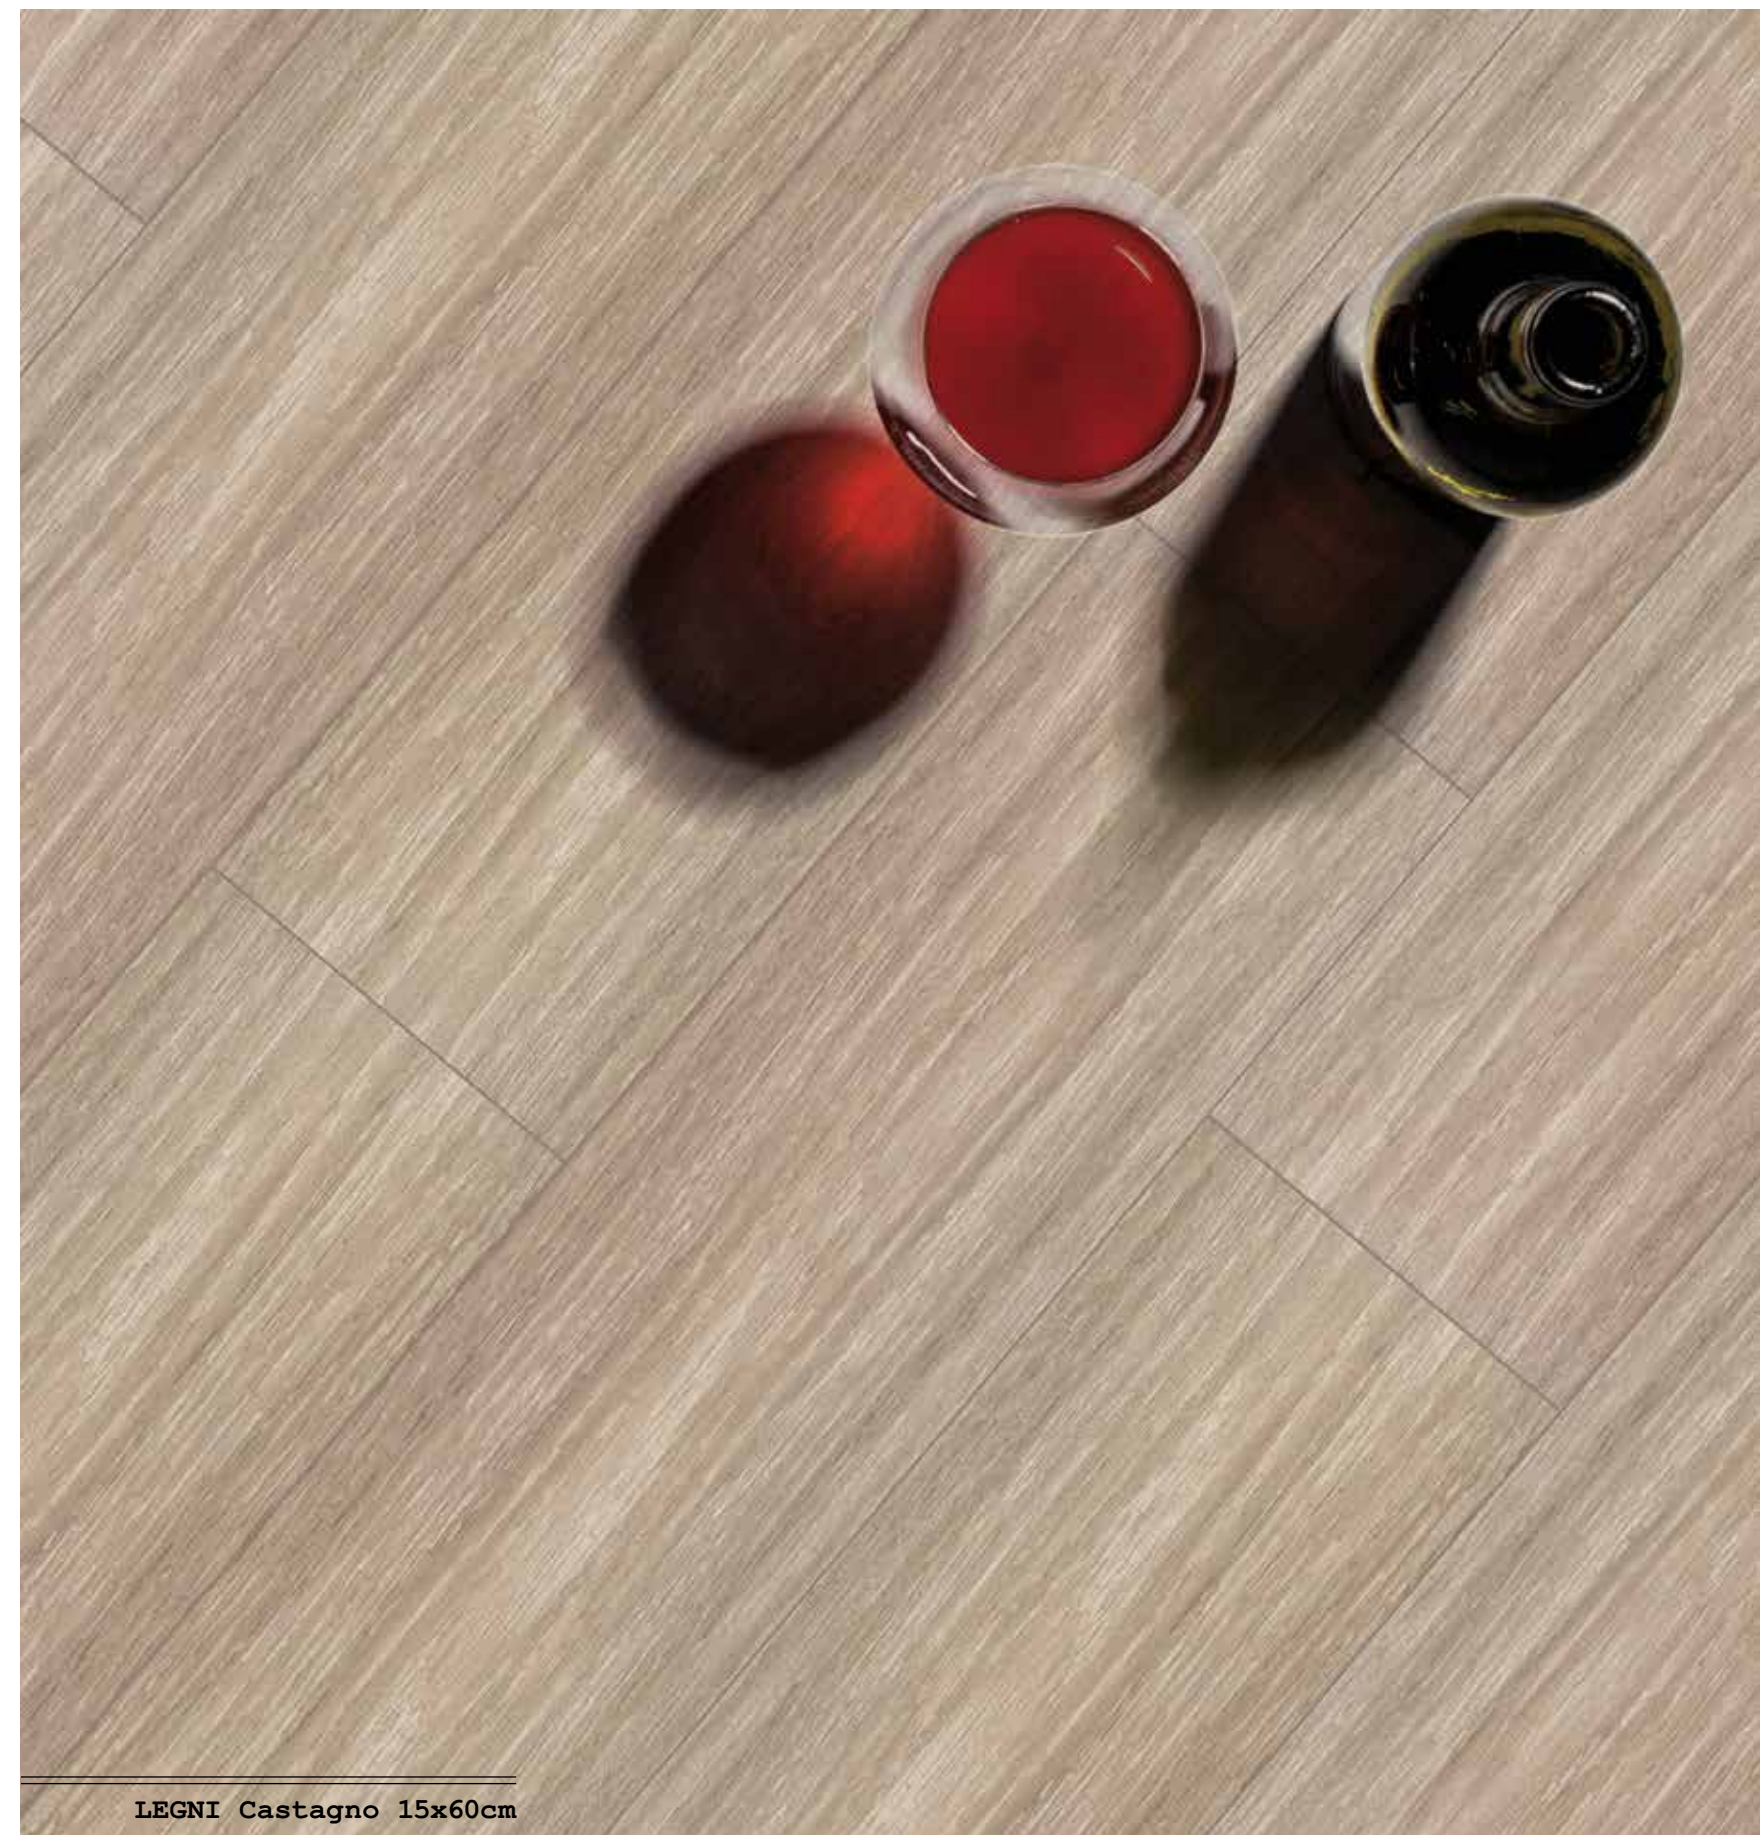


LEGNI Castagno 15x60cm

PEZZI SPECIALI



Battiscopa
7x60cm



Gradino a "L"
15x60x4cm

IMBALLI

FORMATO (cm)	SCATOLA			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x60	15	1,35	26	60	81	1620



Gres porcellanato smaltato

LEGNI PENNELLATI

FORMATO 15x60

Bianco

15x60cm



Acquamarina

15x60cm




Azzurro

15x60cm



Grigio

15x60cm

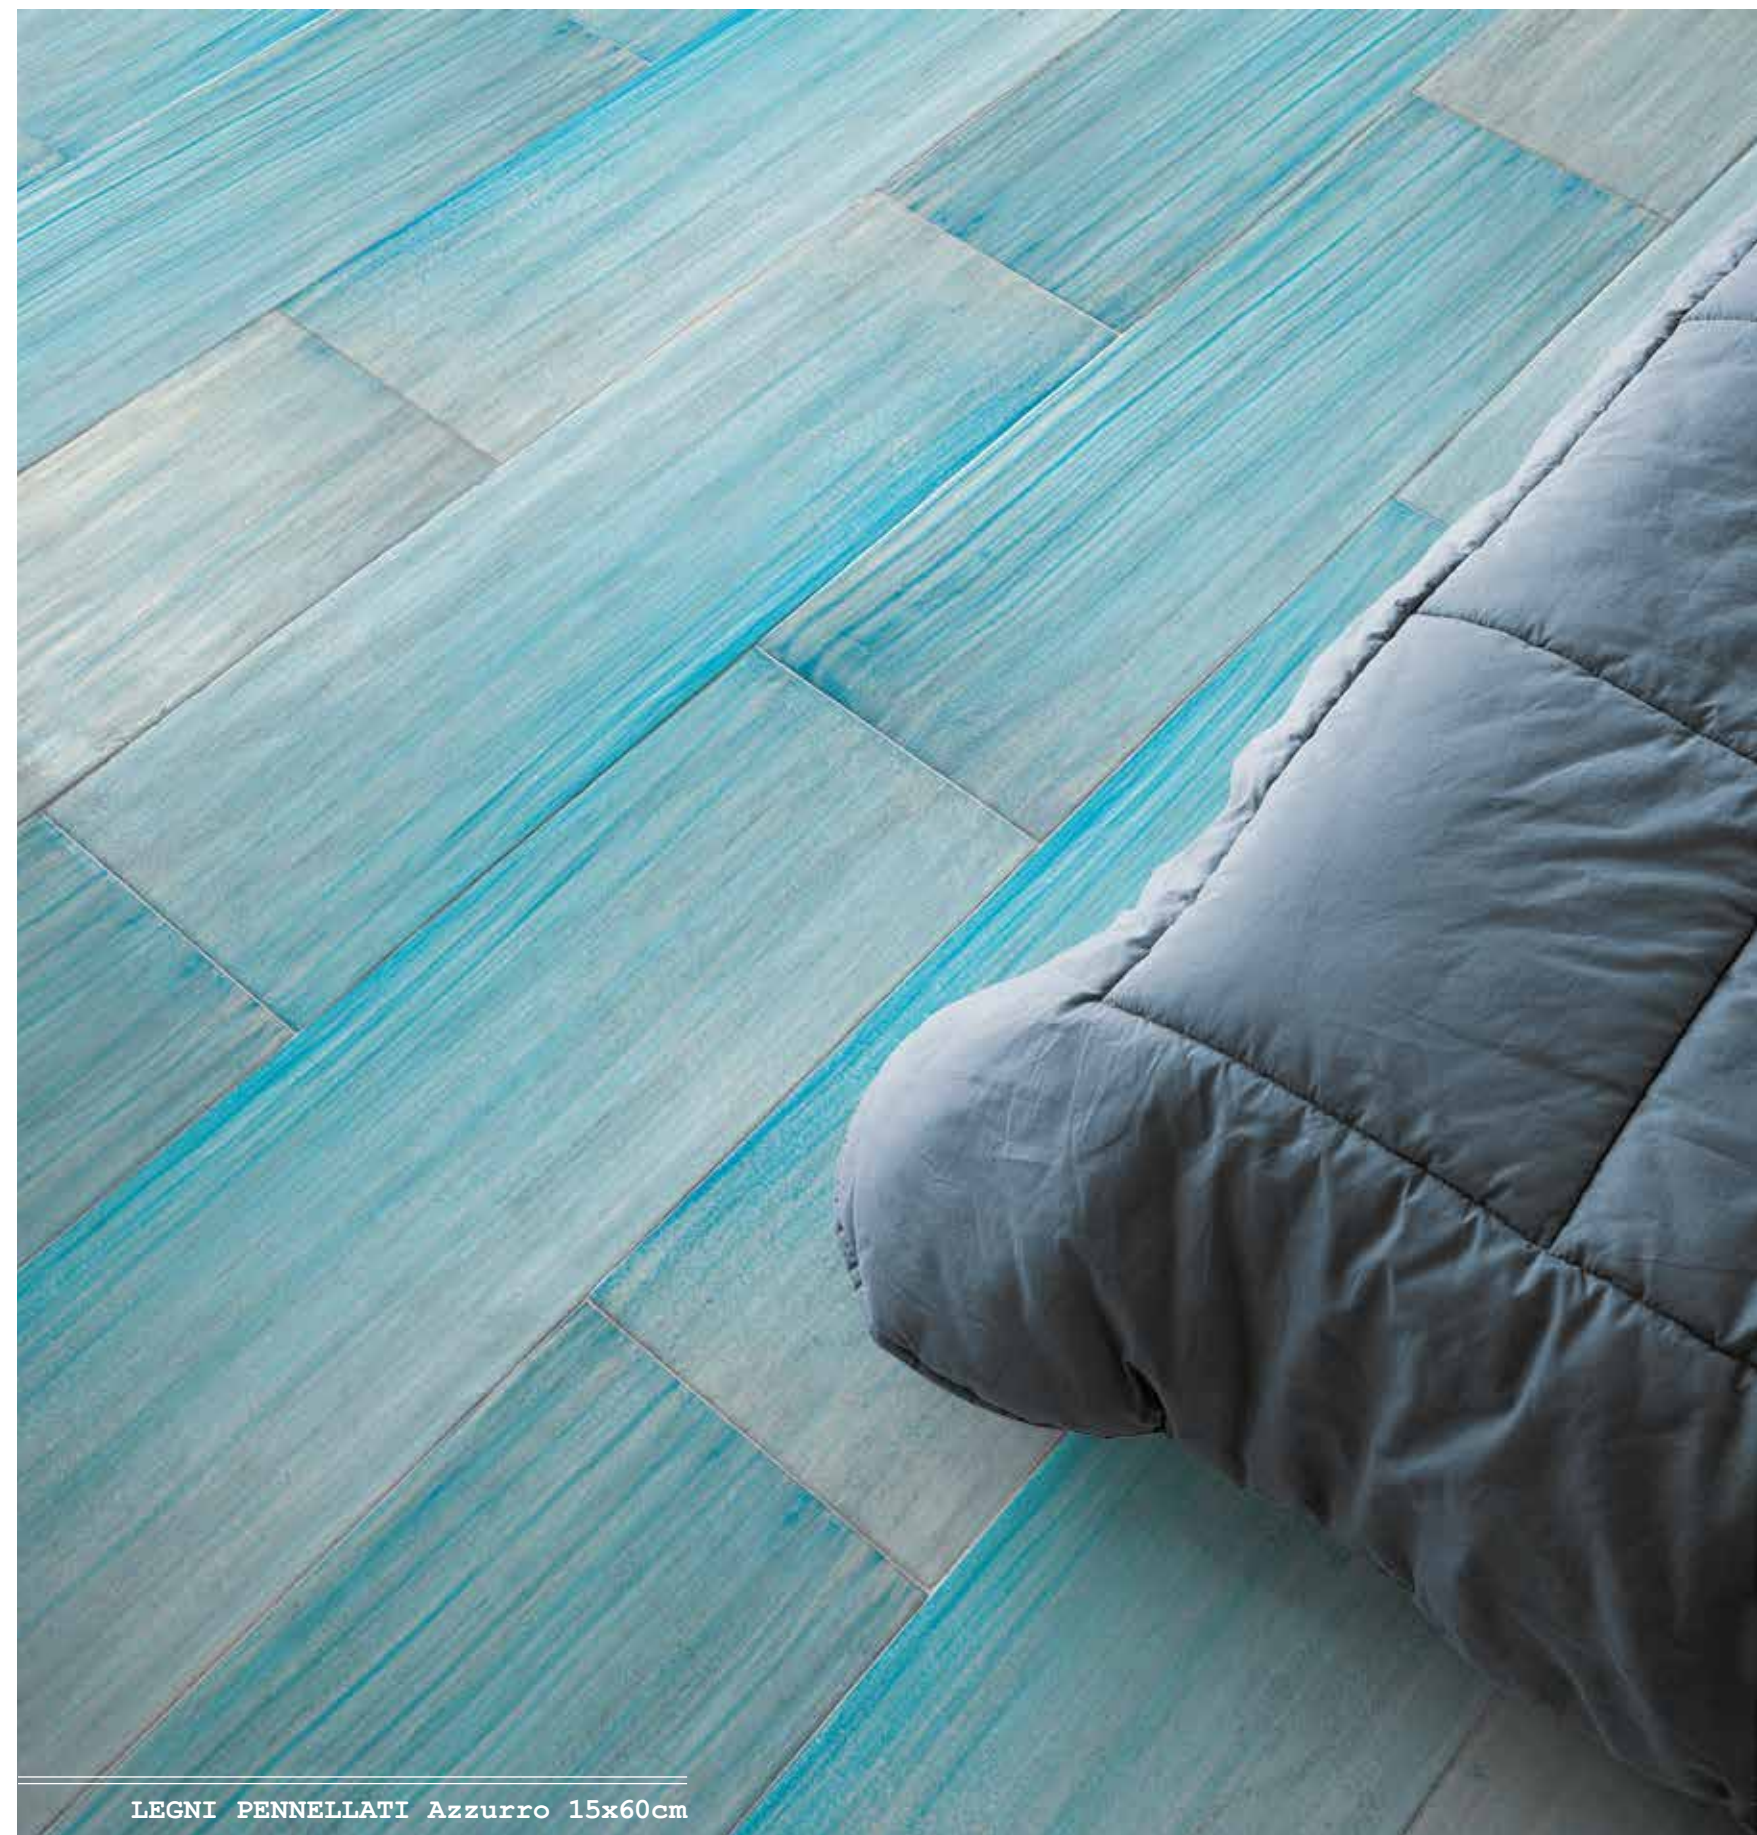

LEGNI PENNELLATI Azzurro 15x60cm

SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA PER CORREDI CERAMICI



La DURAKER s.r.l., realtà consolidata dal 2003 nel comparto dei corredi ceramici, svolge all'interno del proprio stabilimento una pluralità di lavorazioni ad altissimo valore aggiunto per il cliente. Affianca alle decorazioni compiute manualmente attività altamente specializzate con ausilio di sofisticati macchinari.


Prerogativa della DURAKER è quella di fornire servizi all'avanguardia agli operatori di settore. Alcune delle attività specializzate della DURAKER sono: battiscopa, bordure, pezzi speciali (listelli, tozzetti) mosaici, scale e terminali adatte su qualsiasi formato.

La DURAKER è in grado di realizzare con la lavorazione del materiale fornito dal cliente battiscopa assolutamente identico al pavimento stesso, anche sul bordo lavorato con la tecnica della smerigliatura digitale. L'utilizzo di macchine profilatrici e bordatrici per becco civetta consente di ottenere il battiscopa con taglio di piastrelle in gres porcellanato levigato o gres porcellanato smaltato.

MODELLI DI MOSAICO PREMONTATI


MOSAICO

3x3cm - 5x5cm




MOSAICO BRICK

3x9,4cm




MOSAICO MURETTO

3x9,4cm




MOSAICO TRAMA

3x6,4cm - tozzetto 3x3




MOSAICO CANESTRATO

3x9,6cm - tozzetto 3x3



MOSAICO MURETTO

3x7,5cm




È possibile realizzare anche modelli su richiesta.

SERVIZIO DI TAGLIO E RETTIFICA

Tagliamo e rettifichiamo ogni tipo di piastrella per realizzare sottomultipli della stessa.

La rettifica è un procedimento mediante il quale i bordi delle piastrelle vengono perfettamente squadri e calibrati.


In questo modo è possibile posare le piastrelle bordo contro bordo o comunque con giunti di fuga appena percepibili.

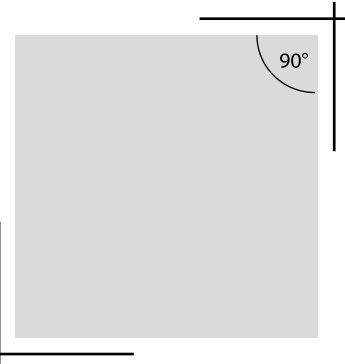


PEZZI SPECIALI

COPRIMURO


Misure interne su richiesta

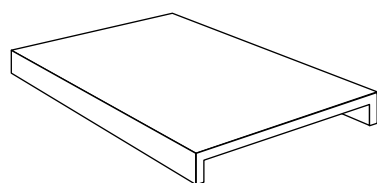


GRADINO CON TORO

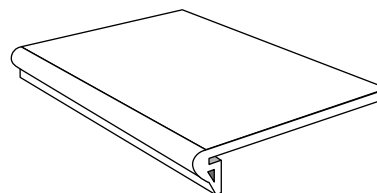


GRADINO A "L"

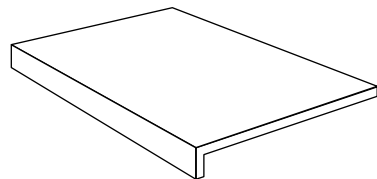

GRADINO A "C"

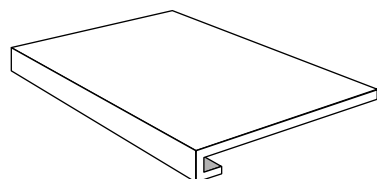

GRADINO STEP

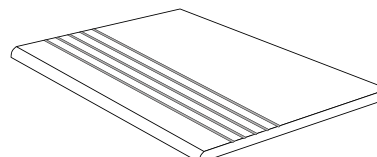

CONSIGLI PER LA POSA



Le caratteristiche tecniche di grande adattabilità e versatilità rendono il gres porcellanato funzionale a svariate destinazioni d'uso.

La posa può avvenire sia con malta cementizia che con collante. Tuttavia, le sue stesse caratteristiche vedono un diffuso ricorso all'uso dei collanti che consentono maggiore adesione ed elasticità e sono garanzia di maggiore resistenza meccanica del pavimento stesso.

Oltre alla posa tradizionale, il gres porcellanato si presta con successo alla posa su sottofondi riscaldanti e rappresenta una superficie ampiamente utilizzata per la realizzazione di pavimenti sopraelevati. In fase di posa in opera, sia con malta che con colla, si consiglia l'osservanza di giunti, ovvero il ricorso ad una fuga di almeno 3 mm tra le piastrelle.

Le nostre piastrelle in gres porcellanato sono protette superficialmente per preservarne il pregio estetico durante le operazioni di posa in opera e, quando necessario, di finitura degli ambienti prima della loro entrata in servizio. La protezione è completamente asportabile insieme ai residui di sudiciume dovuti alle operazioni di posa mediante l'uso di prodotti specifici purché vengano seguite le istruzioni indicate sui prodotti stessi e non vengano utilizzati altri detergenti/agenti chimici/pulitori prima o insieme all'applicazione dei prodotti indicati e che ne possano pregiudicare l'efficacia.

Eventuali incrostazioni dovute ad adesivi o a stucchi impiegati per la posa devono essere rimosse mediante prodotti o procedure indicate dai fornitori di tali prodotti, in quanto a noi non noti a priori e, comunque ed in generale, dopo la rimozione della protezione applicata sulle nostre piastrelle.

Nessuna nostra responsabilità sull'uso improprio di tali prodotti e su loro interazioni con le nostre protezioni superficiali, tali da comprometterne l'efficacia ed il ripristino dell'estetica originaria della superficie di esercizio.



SIMBOLOGIA



Pavimento



Rivestimento



Spessore



Variazione di stonalizzazione



Scivolosità



Ceramiche Duraker S.r.l.
Loc. Riello, 82015 Durazzano (BN)
tel. e fax +39 0823 719036
duraker@duraker.it
www.duraker.it



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.